


Tipo AR560 B/C

Sello mecánico de fuelle,
monoresorte, sentido de
rotación independiente

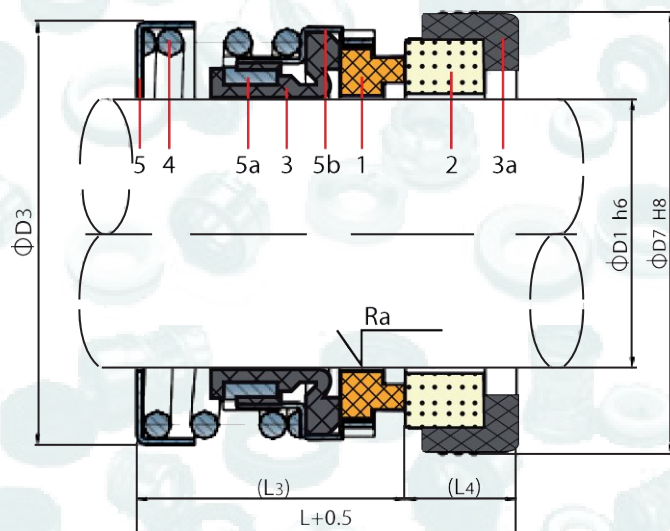

Limites Operativos:

d1	=	16 a 75 mm
P	=	12 Kg/Cm ²
V	=	10 m/s
T	=	-40°C a 140°C

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Anillo de retención
5b	Cazoleta

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Forma de pedir un sello:

Código: AR560B/C-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR560B/C	- 30	CG	- N

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
AR560B-3/8"	9.53	21.5	22.2	28.5	22.2	6.3
AR560B-1/2"	12.70	23.0	25.4	30.2	22.2	8.0
AR560B-5/8"	15.88	26.5	31.8	32.5	22.2	10.3
AR560B-3/4"	19.05	30.5	35.0	32.5	22.2	10.3
AR560B-7/8"	22.23	34.5	38.1	34.3	24.0	10.3
AR560B-1"	25.40	40.0	41.3	36.4	25.4	11.0
AR560B-1 1/8"	28.58	44.5	44.5	38.0	27.0	11.0
AR560B-1 1/4"	31.75	47.0	47.7	38.0	27.0	11.0
AR560B-1 3/8"	34.93	51.5	50.8	39.5	28.5	11.0
AR560B-1 1/2"	38.10	55.0	54.0	39.5	28.5	11.0
AR560B-1 5/8"	41.28	58.0	60.3	47.7	35.0	12.7
AR560B-1 3/4"	44.45	61.5	63.5	47.7	35.0	12.7
AR560B-1 7/8"	47.63	65.5	66.7	50.7	38.0	12.7
AR560B-2"	50.80	70.0	69.9	50.7	38.0	12.7
AR560B-2 1/8"	53.98	75.0	76.2	57.3	43.0	14.3
AR560B-2 1/4"	57.15	79.0	79.4	57.3	43.0	14.3
AR560B-2 3/8"	60.33	82.0	82.6	60.3	46.0	14.3
AR560B-2 1/2"	63.50	86.0	85.7	60.3	46.0	14.3
AR560B-2 5/8"	66.68	91.5	85.7	65.0	49.0	16.0
AR560B-2 3/4"	69.85	93.0	88.9	65.0	49.0	16.0
AR560B-2 7/8"	73.03	99.0	95.3	68.5	52.0	16.0
AR560B-3"	76.20	99.0	98.4	68.5	52.5	16.0

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
AR560C-16	16	26.5	27	36.0	25.7	10.3
AR560C-18	18	30.5	33	37.5	27.2	10.3
AR560C-20	20	34.5	35	37.5	27.2	10.3
AR560C-22	22	34.5	37	38.2	27.2	11.0
AR560C-24	24	40.0	39	40.0	29.0	11.0
AR560C-25	25	40.0	40	40.0	29.0	11.0
AR560C-28	28	44.5	43	42.5	29.0	11.0
AR560C-30	30	47.0	45	42.5	31.5	11.0
AR560C-32	32	47.0	48	42.5	31.5	11.0
AR560C-33	33	50.5	48	42.5	31.5	11.0
AR560C-35	35	51.5	50	42.5	31.5	11.0
AR560C-38	38	55.0	56	45.0	31.5	11.0
AR560C-40	40	58.0	58	45.0	34.0	12.7
AR560C-43	43	61.5	61	45.0	32.3	12.7
AR560C-45	45	61.5	63	45.0	32.3	12.7
AR560C-48	48	65.5	66	45.0	32.3	12.7
AR560C-50	50	70.0	70	47.5	32.3	12.7
AR560C-53	53	74.0	73	47.5	34.8	14.3
AR560C-55	55	76.0	75	47.5	33.3	14.3
AR560C-58	58	79.0	78	52.5	33.3	14.3
AR560C-60	60	82.0	80	52.5	38.3	14.3
AR560C-63	63	86.0	83	52.5	38.3	14.3
AR560C-65	65	87.0	85	52.0	38.3	16.0
AR560C-68	68	91.5	90	52.0	36.0	16.0
AR560C-70	70	93.0	92	60.0	44.0	16.0
AR560C-73	73	99.0	93	60.0	44.0	16.0
AR560C-75	75	99.0	97	60.0	44.0	16.0

ARGENTOP®