



Tipo AR560 D

Sello mecánico doble fuelle,
monoresorte sentido de
rotación independiente.

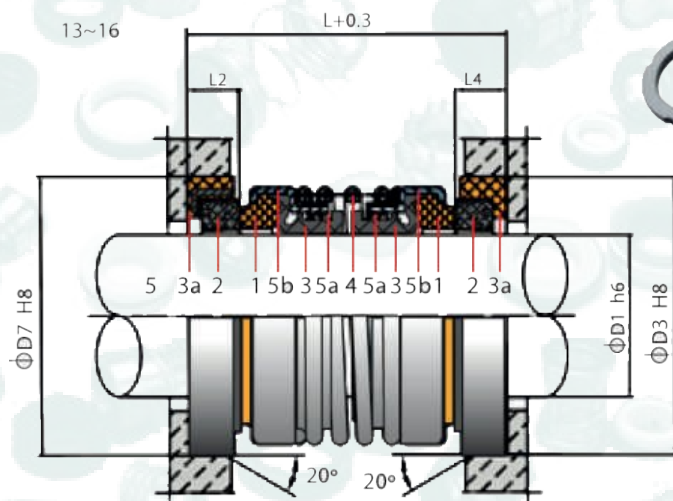

MODELO	D1	D3	D4	D5	D7	L	L2	L4
AR560D-13	13	25	-	-	25	36	5	5
AR560D-14	14	30	-	-	30	36	5	5
AR560D-15	15	30	-	-	30	36	5	5
AR560D-16	16	30	-	-	30	36	5	5
AR560D-20	20	38	50	62	44	49.0	7.0	7.0
AR560D-25	25	44	58	70	50	51.0	7.0	7.0
AR560D-30	30	50	70	82	57	59.0	9.0	8.0
AR560D-35	35	58	80	94	64	61.0	9.0	9.0
AR560D-40	40	64	85	100	70	64.5	11.0	9.0
AR560D-45	45	66	90	105	70	65.0	10.0	9.0
AR560D-50	50	72	95	109	80	69.5	10.0	9.0

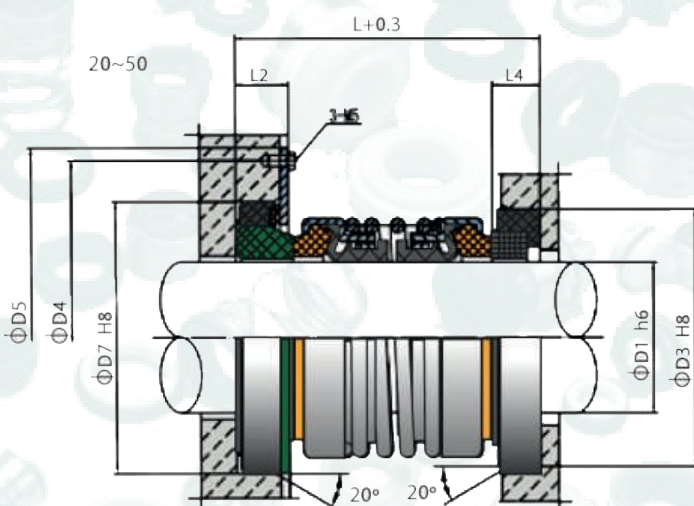

Limites Operativos:

d1	=	13 a 50 mm
P	=	12 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-40°C a 150°C

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Anillo
5a	Anillo de retención
5b	Armadura metálica

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Forma de pedir un sello:
Código: AR560D-10 SS-GC-V

Código		Ø eje	Pistas L/Producto		Pistas L/Refrigeración		Material Elastómeros
AR560D	-	10	SS	-	GC	-	V

ARGENTOP®