


Tipo AR2N

Sello mecánico no balanceado monoresorte cónico, sentido de rotación dependiente (del sentido de enrollamiento del resorte)

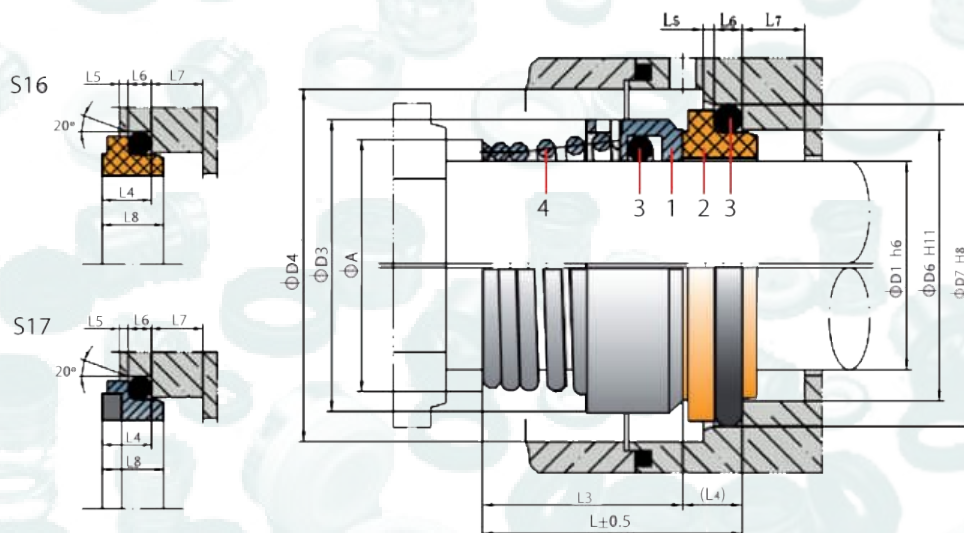

Limites Operativos:

d1	=	16 a 100 mm
P	=	10 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-20°C a 150°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acirilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D4	D6	D7	L	L3	L4	L5	L6	L7	L8	A
AR2N - 12	12	19.7	24	16.5	20.6	23.5	18	5.5	1.2	2.8	6.2	7.0	15.5
AR2N - 14	14	22.6	27	19.0	23.1	28.0	22	6.0	1.2	2.8	6.7	8.0	18.0
AR2N - 15	15	23.8	31	21.0	26.9	29.0	22	7.0	1.3	3.7	7.6	8.0	19.0
AR2N - 16	16	25.5	31	21.0	26.9	30.0	23	7.0	1.3	3.7	7.6	8.0	20.0
AR2N - 17	17	26.5	31	21.0	26.9	30.0	23	7.0	1.3	3.7	7.6	8.0	21.0
AR2N - 18	18	28.5	36	25.0	30.9	32.0	24	8.0	1.3	3.7	8.5	9.3	22.5
AR2N - 19	19	29.5	36	25.0	30.9	33.0	25	8.0	1.3	3.7	8.5	9.3	23.5
AR2N - 20	20	29.5	36	25.0	30.9	33.0	25	8.0	1.3	3.7	8.5	9.3	25.0
AR2N - 22	22	34.0	41	30.0	35.4	33.0	25	8.0	1.8	3.7	8.5	9.3	27.0
AR2N - 24	24	34.5	41	30.0	35.4	35.0	27	8.0	1.8	3.7	8.5	9.3	30.0
AR2N - 25	25	37.0	45	33.0	38.2	35.5	27	8.5	1.8	3.7	9.1	10.0	31.0
AR2N - 26	26	37.5	45	33.0	38.2	35.5	27	8.5	1.8	3.7	9.1	10.0	32.0
AR2N - 28	28	41.5	50	38.0	43.3	38.0	29	9.0	1.8	3.7	9.6	11.0	34.5
AR2N - 30	30	44.6	50	38.0	43.3	39.0	30	9.0	1.8	3.7	9.6	11.0	37.0
AR2N - 32	32	44.6	50	38.0	43.3	39.0	30	9.0	1.8	3.7	9.6	11.0	39.0
AR2N - 35	35	49.5	60	45.0	53.5	50.5	39	11.5	2.1	5.4	12.0	14.3	43.0
AR2N - 38	38	54.0	68	52.0	60.5	50.5	39	11.5	2.1	5.4	12.0	14.3	46.0
AR2N - 40	40	56.0	68	52.0	60.5	50.5	39	11.5	2.1	5.4	12.0	14.3	48.0
AR2N - 42	42	58.5	68	52.0	60.5	50.5	39	11.5	2.1	5.4	12.0	14.3	50.0
AR2N - 45	45	63.5	72	57.0	65.5	52.5	41	11.5	2.1	5.4	13.0	15.2	53.5
AR2N - 48	48	65.5	72	57.0	65.5	52.5	41	11.5	2.1	5.4	13.0	15.2	57.0
AR2N - 50	50	68.0	80	64.0	72.5	56.5	45	11.5	2.1	5.4	13.0	15.2	59.0
AR2N - 55	55	73.5	80	64.0	72.5	58.5	47	11.5	2.1	5.4	13.0	15.2	65.0
AR2N - 60	60	79.0	87	72.0	79.3	60.5	49	11.5	2.1	5.4	13.5	18.2	71.0
AR2N - 65	65	86.0	92	77.0	84.5	62.5	51	11.5	2.1	5.4	13.5	18.2	76.0

Forma de pedir un sello:
Código: AR2N-30 CG-N-A

Componentes	
1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Juntas elastoméricas
4	Resorte

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros	Tipo de pista fija
AR2N	- 30	CG	- N	- A

ARGENTOP®