




Tipo AR58U/ 59U (con cuña de teflón)

Sello mecánico no balanceado
multiresorte, sentido de rotación
independiente

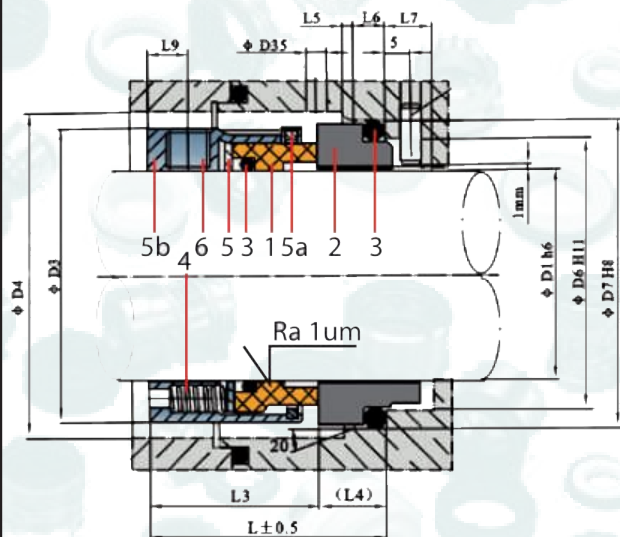

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Límites Operativos:

d1 =	14 a 100 mm
P =	17 Kg/Cm ²
V =	25 m/s
T =	-40°C a 150°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrílico-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

MODELO	D1	D3	D4	D6	D7	D8	D35	L	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
AR58U - 14	14	24	26	21	25	2	6.5	35.0	23.0	12.0	1.5	4	8.5	12.5	4.0	18.0
AR58U - 16	16	26	28	23	27	2	6.5	35.0	23.0	12.0	1.5	4	8.5	12.5	4.0	18.0
AR58U - 18	18	32	34	27	33	3	6.5	37.5	24.0	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58U - 20	20	34	36	29	35	3	6.5	37.5	24.0	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58U - 22	22	36	38	31	37	3	6.5	37.5	24.0	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58U - 24	24	38	40	33	39	3	6.5	40.0	26.7	13.3	2.0	5	9.0	14.5	5.0	19.8
AR58U - 25	25	39	41	34	40	3	6.5	40.0	27.0	13.0	2.0	5	9.0	14.0	5.0	19.5
AR58U - 28	28	42	44	37	43	3	6.5	42.5	30.0	12.5	2.0	5	9.0	13.5	7.5	19.0
AR58U - 30	30	44	46	39	45	3	6.5	42.5	30.5	12.0	2.0	5	9.0	13.0	7.5	18.5
AR58U - 32	32	46	48	42	48	3	6.5	42.5	30.5	12.0	2.0	5	9.0	13.0	7.5	18.5
AR58U - 33	33	47	49	42	48	3	6.5	42.5	30.5	12.0	2.0	5	9.0	13.0	6.5	18.5
AR58U - 35	35	49	51	44	50	3	6.5	42.5	30.5	12.0	2.0	5	9.0	13.0	6.5	18.5
AR58U - 38	38	54	58	49	56	4	6.5	45.0	32.0	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	18.5
AR58U - 40	40	56	60	51	58	4	6.5	45.0	32.0	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	19.5
AR58U - 43	43	59	63	54	61	4	6.5	45.0	32.0	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	19.5
AR58U - 45	45	61	65	56	63	4	6.5	45.0	32.0	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	19.5
AR58U - 48	48	64	68	59	66	4	6.5	45.0	32.0	13.0	2.0	6	9.0	14.0	5.5	19.5
AR58U - 50	50	66	70	62	70	4	6.6	47.5	34.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	6.5	19.5
AR58U - 53	53	69	73	65	73	4	6.5	47.5	34.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	5.5	20.0
AR58U - 55	55	71	75	67	75	4	6.5	47.5	34.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	5.5	20.0
AR58U - 58	58	78	83	70	78	4	6.5	52.5	39.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58U - 60	60	80	85	72	80	4	6.5	52.5	39.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58U - 63	63	83	88	75	83	4	6.5	52.5	39.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58U - 65	65	85	90	77	85	4	6.5	52.5	39.0	13.5	2.5	6	9.0	14.2	7.5	20.0
AR58U - 68	68	88	93	81	90	4	6.5	52.5	39.0	13.5	2.5	6	9.0	14.2	7.5	20.0
AR58U - 70	70	90	95	83	92	4	6.5	60.0	45.5	14.5	2.5	7	9.0	15.2	7.5	20.0
AR58U - 75	75	95	104	88	97	4	6.5	60.0	45.5	14.5	2.5	7	9.0	15.2	7.8	21.5
AR58U - 80	80	104	109	95	105	4	9.5	60.0	45.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58U - 85	85	109	114	100	110	4	9.5	60.0	45.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58U - 90	90	114	119	105	115	4	9.5	65.0	50.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58U - 95	95	119	124	110	120	4	9.5	65.0	50.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58U - 100	100	124	129	115	125	4	9.5	65.0	50.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5

Forma de pedir un sello:

Código: AR58U/59U-30 CG-N-S5

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros	Tipo de pista fija
AR58U/59U -	30	CG	-	N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Aro elástico
5b	Cazoleta
6	Prisionero

ARGENTOP®