
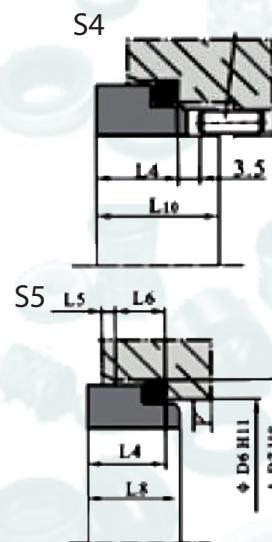


Tipo AR58B/59B

(con cuña de teflón)

Sello mecánico balanceado
multiresorte, sentido de
rotación independiente

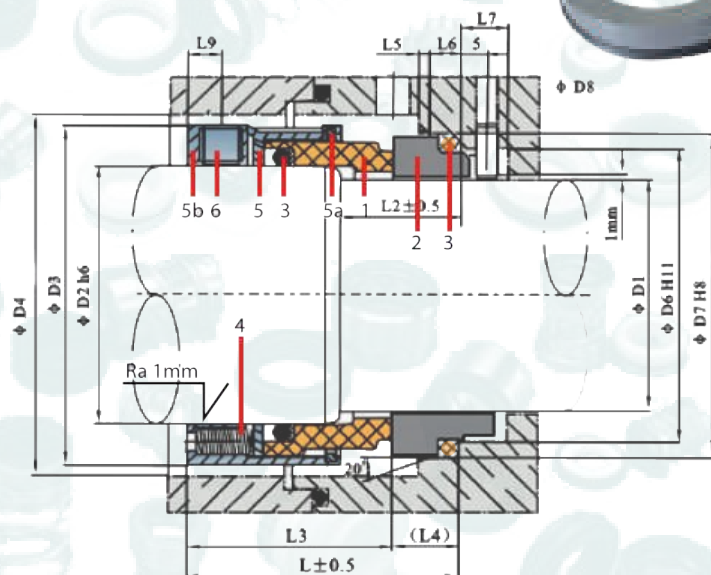

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Limites Operativos:

d1	=	14 a 100 mm
P	=	17 Kg/Cm ²
V	=	25 m/s
T	=	-40°C a 150°C

MODELO	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	D35	L	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
AR58/59B-14	14	18	32	34	21	25	2	6.5	42.5	18	30.5	12.0	1.5	4	8.5	12.5	5.0	18.0
AR58/59B-16	16	20	34	36	23	27	2	6.5	42.5	18	30.5	12.0	1.5	4	8.5	12.5	5.0	18.0
AR58/59B-18	18	22	36	38	27	33	3	6.5	45.0	20	31.5	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58/59B-20	20	24	38	40	29	35	3	6.5	45.0	20	31.5	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58/59B-22	22	26	40	42	31	37	3	6.5	45.0	20	31.5	13.5	2.0	5	9.0	14.5	5.0	20.0
AR58/59B-24	24	28	42	44	33	39	3	6.5	47.5	20	34.2	13.3	2.0	5	9.0	14.5	7.5	19.8
AR58/59B-25	25	30	44	46	34	40	3	6.5	47.5	20	34.5	13.0	2.0	5	9.0	14.0	7.5	19.5
AR58/59B-28	28	33	47	49	37	43	3	6.5	50.0	20	37.5	12.5	2.0	5	9.0	13.5	6.5	19.0
AR58/59B-30	30	35	49	51	39	45	3	6.5	50.0	20	38.0	12.0	2.0	5	9.0	13.0	6.5	18.5
AR58/59B-32	32	38	54	58	42	48	3	6.5	50.0	20	38.0	12.0	2.0	5	9.0	13.0	8.0	18.5
AR58/59B-33	33	38	54	58	42	48	3	6.5	50.0	20	38.0	12.0	2.0	5	9.0	13.0	8.0	18.5
AR58/59B-35	35	40	56	60	44	50	3	6.5	50.0	20	38.0	12.0	2.0	5	9.0	13.0	8.0	18.5
AR58/59B-38	38	43	59	63	49	56	4	6.5	52.5	23	39.5	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	18.5
AR58/59B-40	40	45	61	65	51	58	4	6.5	52.5	23	39.5	13.0	2.0	6	9.0	14.0	8.0	19.5
AR58/59B-43	43	48	64	68	54	61	4	6.5	52.5	23	39.5	13.0	2.0	6	9.0	14.0	5.5	19.5
AR58/59B-45	45	50	66	70	56	63	4	6.5	52.5	23	39.5	13.0	2.0	6	9.0	14.0	6.5	19.5
AR58/59B-48	48	53	69	73	59	66	4	6.5	52.5	23	39.5	13.0	2.0	6	9.0	14.0	5.5	19.5
AR58/59B-50	50	55	71	75	62	70	4	6.5	57.5	25	44.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	5.5	19.5
AR58/59B-53	53	58	78	83	65	73	4	6.5	57.5	25	44.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58/59B-55	55	60	80	85	67	75	4	6.5	57.5	25	44.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58/59B-58	58	63	83	88	70	78	4	6.5	62.5	25	49.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58/59B-60	60	65	85	90	72	80	4	6.5	62.5	25	49.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58/59B-63	63	68	88	93	75	83	4	6.5	62.5	25	49.0	13.5	2.5	6	9.0	14.5	7.5	20.0
AR58/59B-65	65	70	90	95	77	85	4	6.5	62.5	25	49.0	13.5	2.5	6	9.0	14.2	7.5	20.0
AR58/59B-70	70	75	95	104	83	92	4	6.5	70.0	28	55.5	14.5	2.5	7	9.0	14.2	7.8	20.0
AR58/59B-75	75	80	104	109	88	97	4	6.5	70.0	28	55.5	14.5	2.5	7	9.0	15.2	7.8	20.0
AR58/59B-80	80	85	109	114	95	105	4	9.5	70.0	28	55.0	15.0	3.0	7	9.0	15.2	7.8	21.5
AR58/59B-85	85	90	114	119	100	110	4	9.5	75.0	28	60.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58/59B-90	90	95	119	124	105	115	4	9.5	75.0	28	60.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58/59B-95	95	100	124	129	110	120	4	9.5	75.0	28	60.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5
AR58/59B-100	100	105	129	134	115	125	4	9.5	75.0	28	60.0	15.0	3.0	7	9.0	15.7	7.8	21.5

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Forma de pedir un sello:
Código: AR58B/59B-30 CG-N-S4

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Aro elástico
5b	Cazoleta
6	Prisionero

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros	Tipo de pista fija
AR58B/59B	- 30	CG	- N	- S4

ARGENTOP®