


Tipo ARM74D

Sello mecánico doble multiresorte o con resorte de lámina, sentido de rotación independiente.
(longitud de montaje limitado)



Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

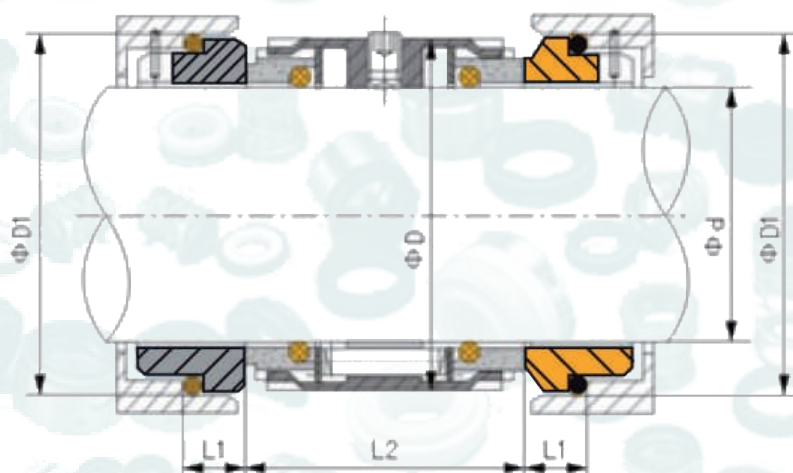

MODELO	d	D	D1	L1	L2
ARM74D - 18	18	33	33	11.5	38
ARM74D - 20	20	35	35	11.5	38
ARM74D - 22	22	37	37	11.5	38
ARM74D - 24	24	39	39	11.5	38
ARM74D - 25	25	40	40	11.5	38
ARM74D - 28	28	43	43	11.5	39
ARM74D - 30	30	45	45	11.5	39
ARM74D - 32	32	47	48	11.5	39
ARM74D - 33	33	48	48	11.5	39
ARM74D - 35	35	50	50	11.5	39
ARM74D - 38	38	55	56	14.0	41
ARM74D - 40	40	57	58	14.0	42
ARM74D - 43	43	60	61	14.0	42
ARM74D - 45	45	62	63	14.0	42
ARM74D - 48	48	65	66	14.0	42
ARM74D - 50	50	67	70	15.0	43
ARM74D - 53	53	70	73	15.0	43
ARM74D - 55	55	72	75	15.0	43
ARM74D - 58	58	79	78	15.0	56
ARM74D - 60	60	81	80	15.0	56
ARM74D - 63	63	84	83	15.0	55
ARM74D - 65	65	86	85	15.0	55
ARM74D - 68	68	89	90	18.0	55
ARM74D - 70	70	91	92	18.0	56
ARM74D - 75	75	99	97	18.0	56
ARM74D - 80	80	104	105	18.2	56
ARM74D - 85	85	109	110	18.2	56
ARM74D - 90	90	114	115	18.2	56
ARM74D - 95	95	119	120	17.2	56
ARM74D - 100	100	124	125	17.2	56

Límites Operativos:

d1	=	14 a 100 mm
P	=	1.20MPa
V	=	18 m/s
T	=	-30°C a 220°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrílico-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

Forma de pedir un sello:

Código: ARM74D-30 SS-CG-V

Código		Ø eje	Pistas L/Producto		Pistas L/Refrigeración		Material Elastómeros
ARM74D	-	30	SS	-	CG	-	V

ARGENTOP®