


Tipo ARH

Sello mecánico equilibrado,
resorte de lámina, mantiene
eje limpio.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

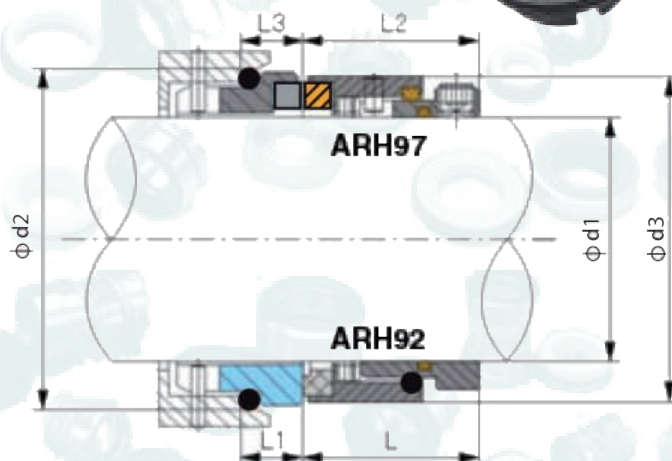

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrido-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Limites Operativos:

P	=	2.50MPa
V	=	15 m/s
T	=	-20°C a 220°C

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

Forma de pedir un sello:

Código: ARH-30 SS-CG-V



Código		Ø eje	Pistas L/Producto		Pistas L/Refrigeración		Material Elastómeros
ARH	-	30	SS	-	GC	-	V

ARGENTOP®