


Tipo ARWB2

Sello mecánico de fuelle de montaje externo, sentido de rotación independiente, apto ambiente altamente corrosivo.



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

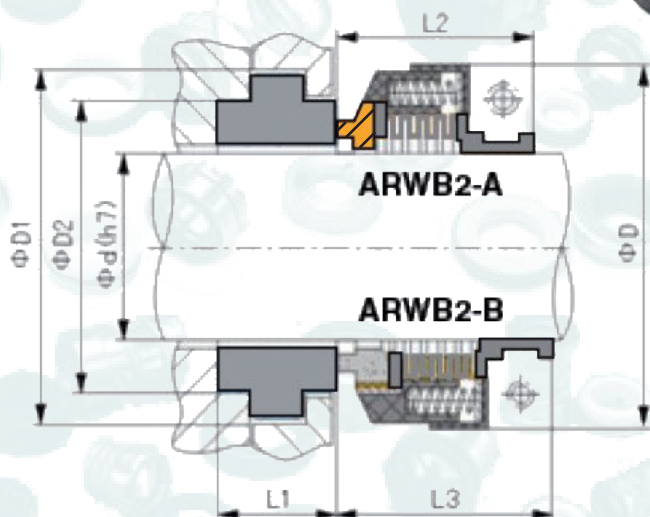

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrílico-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Limites Operativos:

P	=	0.50MPa
V	=	10 m/s
T	=	120°C

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

ARGENTOP®

MODELO	d	D	D1	D2	L1	L2	L3
ARWB2 - 1"	25.40	60	54	42.86	17.5	42	45
ARWB2 - 1 1/8"	28.60	67	60	46.03	27	42	45
ARWB2 - 1 1/4"	31.75	69	65	50.80	27	42	45
ARWB2 - 1 3/8"	34.93	72	68	53.98	27	42	45
ARWB2 - 1 1/2"	38.10	76	71	57.15	26	42	45
ARWB2 - 1 5/8"	41.28	80	78	63.50	27	42	45
ARWB2 - 1 3/4"	44.45	84	81	66.68	27	44	46
ARWB2 - 1 7/8"	47.63	86	84	69.85	27	44	46
ARWB2 - 2"	50.80	90	87	73.03	27	46	46
ARWB2 - 2 1/8"	53.98	95	97	79.38	33.5	46	46
ARWB2 - 2 1/4"	57.15	98	100	82.55	33.5	46	46
ARWB2 - 2 3/8"	60.30	100	103	85.73	33.5	46	46

MODELO	d	D	D1	D2	L1	L2	L3
ARWB2 - 25	25	60	60	47.0	27	42	45
ARWB2 - 30	30	67	67	53.0	27	42	45
ARWB2 - 32	32	69	64	50.7	27	42	45
ARWB2 - 35	35	72	70	57.0	27	42	45
ARWB2 - 40	40	78	76	62.0	26	42	45
ARWB2 - 45	45	84	82	67.0	27	44	46
ARWB2 - 50	50	88	86	72.0	27	46	46
ARWB2 - 55	55	95	90	77.0	27	46	46
ARWB2 - 60	60	100	95	82.0	27	46	46
ARWB2 - 65	65	105	100	87.0	27	46	46

Forma de pedir un sello:

Código: ARWB2-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
ARWB2	- 30	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta