


Tipo AR156

Sello mecánico de fuelle monoresorte cilíndrico, sentido de rotación dependiente (del sentido de enrollamiento del resorte).



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

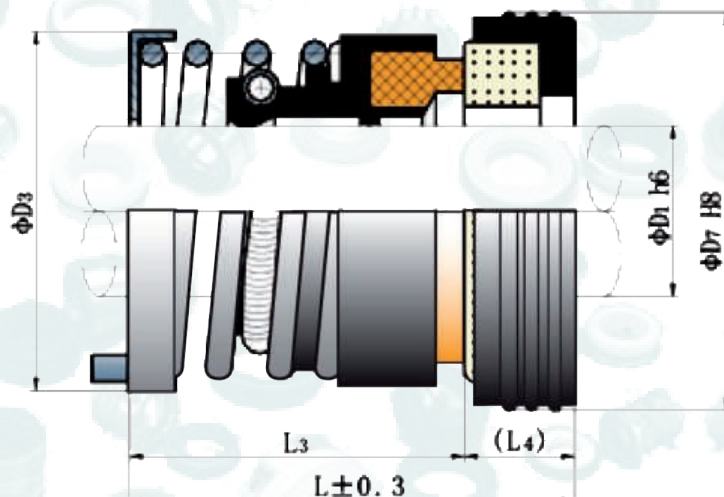

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrílo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Limites Operativos:

P	=	0.5MPa
V	=	5 m/s
T	=	-20°C a 100°C

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Forma de pedir un sello:

Código: AR156-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR156	- 30	CG	- N

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
AR156 - 8	8	17.0	18	18.0	13.5	4.5
AR156 - 8A	8	17.0	21	18.0	13.5	4.5
AR156 - 9	9	18.5	21	22.0	16.0	6.0
AR156 - 10	10	21.0	22	23.0	17.0	6.0
AR156 - 11	11	21.0	24	23.0	16.5	6.5
AR156 - 12	12	23.0	26	24.0	17.5	6.5
AR156 - 13	13	23.5	26	24.0	17.5	6.5
AR156 - 14	14	25.0	28	25.0	18.5	6.5
AR156 - 15	15	25.0	28	25.0	18.5	6.5
AR156 - 16	16	28.5	32	27.0	19.0	8.0
AR156 - 17	17	28.5	32	27.0	19.0	8.0
AR156 - 18	18	31.5	35	29.0	21.0	8.0
AR156 - 19	19	31.5	35	29.0	21.0	8.0
AR156 - 20	20	33.5	38	31.0	23.0	8.0
AR156 - 22	22	34.5	40	32.0	24.0	8.0
AR156 - 25	25	37.5	44	33.0	24.0	9.0
AR156 - 28	28	40.5	46	34.0	25.0	9.0
AR156 - 30	30	47.5	50	35.0	25.5	9.5
AR156 - 32	32	47.5	54	37.0	27.5	9.5
AR156 - 35	35	50.5	58	40.0	30.0	10.0
AR156 - 38	38	53.5	60	42.0	32.0	10.0
AR156 - 40	40	56.5	64	43.0	33.0	10.0
AR156 - 45	45	61.5	66	45.0	35.0	10.0
AR156 - 50	50	66.5	72	47.0	37.0	10.0

ARGENTOP®