


Tipo ARE

Sello mecánico de fuelle
sentido de rotación
independiente.



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

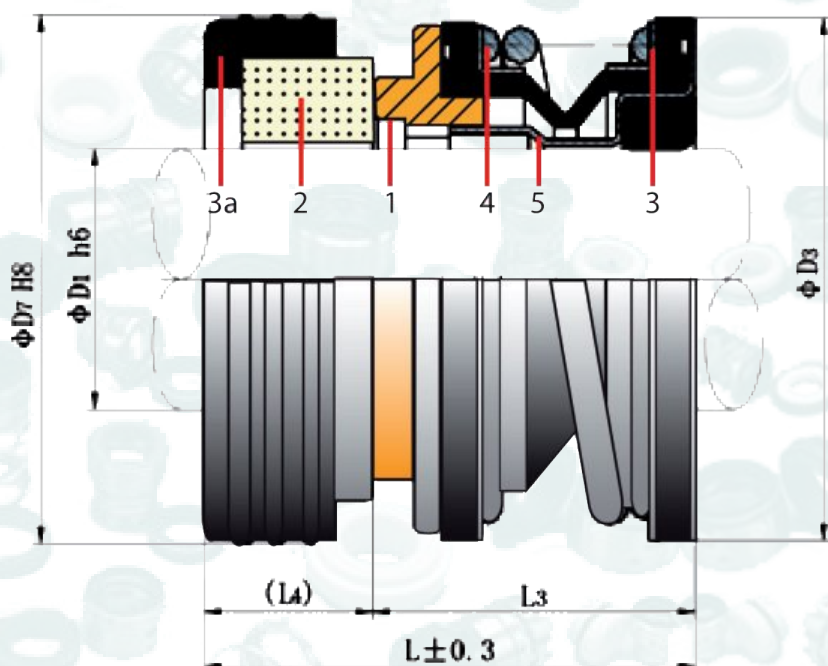

Limites Operativos:

P	=	0.7MPa
V	=	5 m/s
T	=	-20°C a 100°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
ARE - 3/8"	9.53	24	22.20	23.0	16.7	6.3
ARE - 1/2"	12.70	27	25.40	26.3	18.3	8.0
ARE - 5/8"	15.88	31	31.75	28.6	18.3	10.3
ARE - 3/4"	19.05	34	34.95	28.6	18.3	10.3
ARE - 1"	25.40	43	41.30	31.7	20.7	11.0

Forma de pedir un sello:

Código: ARE-5/8" CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
ARE	- 5/8"	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastoméricas
4	Muelle
5	Anillo
5a	Aanillo de retención
5b	Armadura Metálica

ARGENTOP®