


Tipo AR04

Sello mecánico de fuelle
sentido de rotación
independiente.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

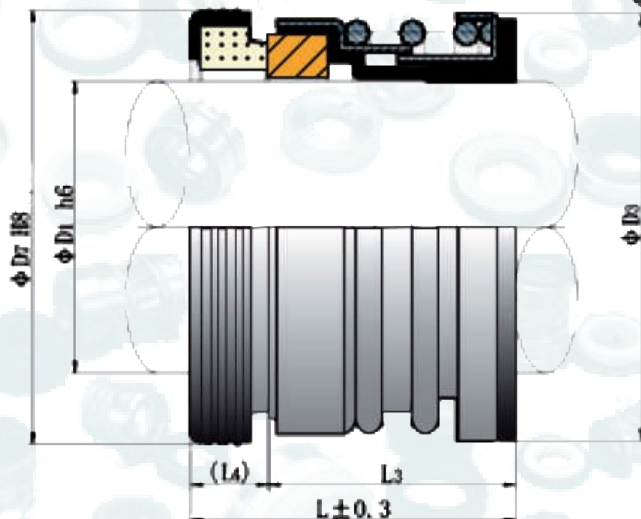

Limites Operativos:

P	=	0.7MPa
V	=	5 m/s
T	=	-20°C a 100°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrido-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
AR04 - 9	9	20.0	22	20	14.5	5.5
AR04 - 10	10	20.0	22	20	14.5	5.5
AR04 - 12	12	22.0	24	20	14.5	5.5
AR04 - 14	14	24.0	26	25	18.0	7.0
AR04 - 15	15	26.0	28	25	18.0	7.0
AR04 - 16	16	26.0	28	25	18.0	7.0
AR04 - 17	17	31.0	34	25	18.0	7.0
AR04 - 18	18	31.0	34	25	18.0	7.0
AR04 - 19	19	33.0	36	25	18.0	7.0
AR04 - 20	20	33.0	36	25	18.0	7.0
AR04 - 22	22	36.0	38	25	18.0	7.0
AR04 - 25	25	39.0	41	37	28.0	9.0
AR04 - 30	30	43.5	46	37	28.0	9.0
AR04 - 35	35	50.5	51	37	28.0	9.0
AR04 - 40	40	56.0	60	40	29.5	10.5
AR04 - 45	45	63.5	65	40	29.5	10.5

Forma de pedir un sello:

Código: AR04 - 10 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR04	- 10	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®