


Tipo AR6A

Sello mecánico de fuelle con anclaje sobre el cuerpo de la bomba, sentido de rotación independiente.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

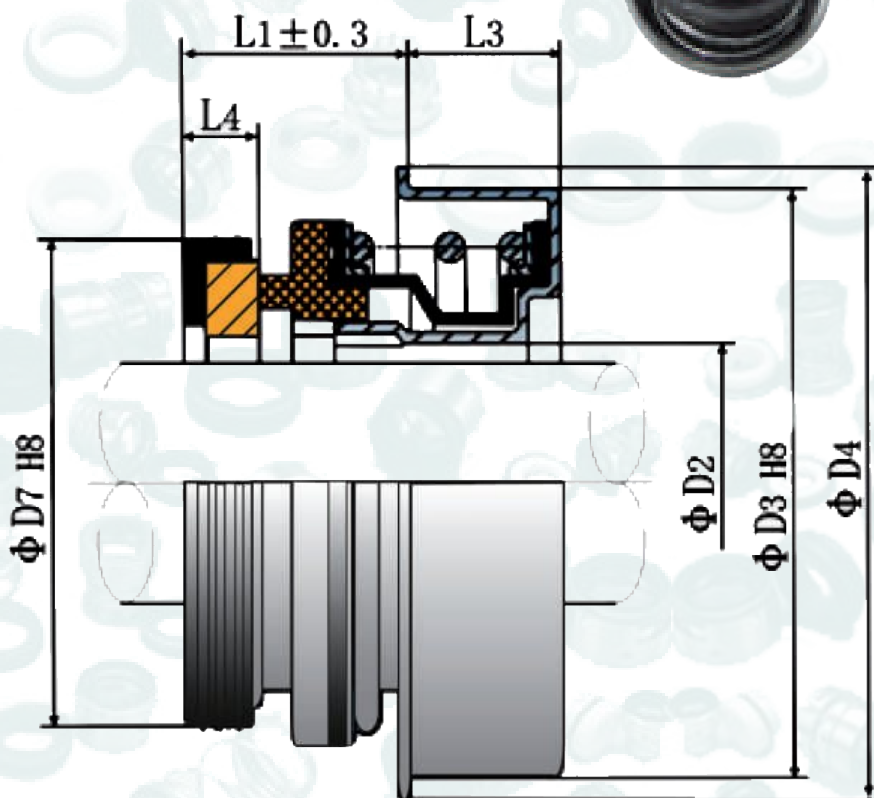

Límites Operativos:

P	=	0.5MPa
V	=	5 m/s
T	=	-20°C a 100°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D4	D7	L1	L3	L4
AR6A - 1/2"	14.2	28.5	31.5	25.0	10.2	8.0	5.
AR6A - 1/2"B	14.2	30.0	35.0	25.0	10.2	8.0	5.
AR6A - 5/8"	18.2	36.5	41.5	31.0	11.8	8.0	5.
AR6A - 5/8"H	18.0	36.5	41.5	31.75	16.8	8.0	10.
AR6A - 3/4"	21.0	40.0	43.7	35.0	11.0	9.5	5.
AR6A - 3/4"H	21.0	40.0	43.7	34.95	16.0	9.5	10.
AR6A - 1"	26.4	47.0	51.0	41.3	19.0	10.0	11.
AR6A - 1 1/8"	31.0	52.0	57.0	48.0	16.0	11.0	8.5
AR6A - 1 1/2"L	14.2	33.4	38.0	25.0	11.5	6.7	5.

Forma de pedir un sello:

Código: AR6A - 1/2" CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR6A	- 1/2"	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®