


Tipo AR6L

Sello mecánico monoblock de fuelle, anclajes metálicos sobre cuerpo de bomba y eje, sentido de rotación independiente.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

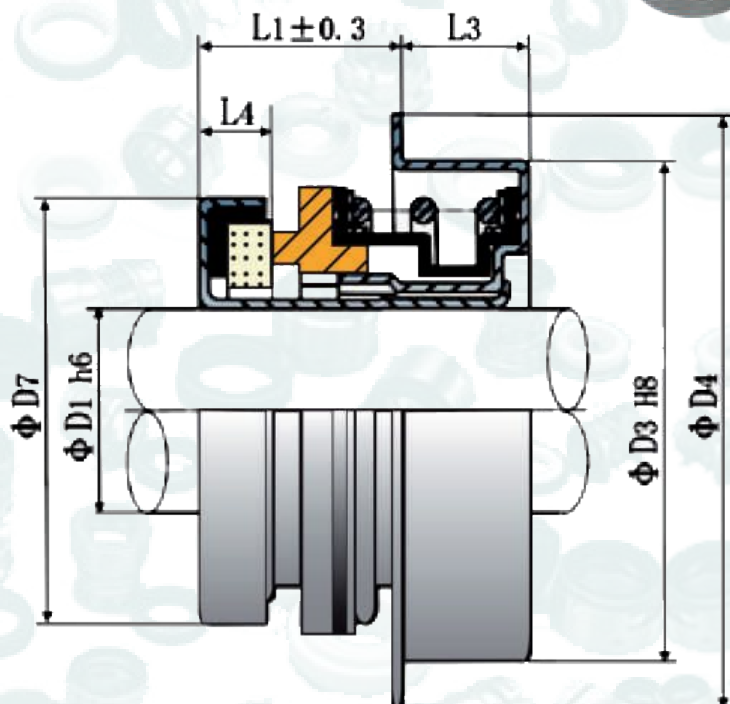

Limites Operativos:

P	=	0.5MPa
V	=	5 m/s
T	=	-20°C a 100°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D4	D7	L1	L3	L4
AR6L - 12S	12	28.55	32.0	25.0	9.7	8.0	4.7
AR6L - 12	12	30.0	35.0	25.0	9.7	8.0	4.7
AR6L - 12L	12	33.4	38.0	25.0	8.4	6.7	4.7
AR6L - 13	13	30.0	35.0	25.0	9.7	8.0	4.7
AR6L - 15	15	36.5	41.5	30	11.5	8.5	5.0
AR6L - 16	16	36.5	41.5	30	11.5	8.5	5.0
AR6L - 16L	16	38.1	41.3	30	11.5	8.5	5.0
AR6L - 20S	20	38.0	43.7	37	12.5	9.5	5.0
AR6L - 20	20	40.0	43.7	37	12.5	9.5	5.0

Forma de pedir un sello:

Código: AR6L - 15 CG-N

Código		Ø eje	Material Pistas		Material Elastómeros
AR6L	-	15	CG	-	N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®