


Tipo AR400

El sello Tipo 400 diseñado para aplicaciones sanitarias y con sólidos en suspensión. Construcción robusta y fácil instalación.

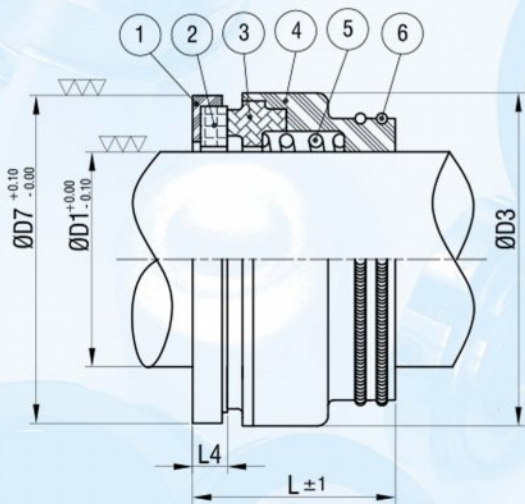

Limites operativos

Presiones:	15 kg/cm ²
Velocidad:	10m/s
Temperatura:	-20°C a 120°C

Componentes

1	Cubeta
2	Pista Fija
3	Pista Rotativa
4	Fuelle
5	Resorte
6	Resorte

Material

Pistas Fija y Rotativas

Grafito	G
Grafito c/ Antimonio	G1
Tungsteno	W
Stellite	St
Cerámica	Cer

Material

Elastómeros

Acrilo Nitrilo	N
Viton	V
Etileno Propileno	E
Neopreno	Ne

MODELO N°TOP	D1 eje	D3	D7	L	L4
AR 415	15	33	30	23	5
AR 416	16	33	30	23	5
AR 417	17	33	30	23	5
AR 418	18	33	30	23	5
AR 419	19	40	43	26	6
AR 420	20	40	43	26	6
AR 421	21	40	43	26	6
AR 422	22	40	43	26	6
AR 425	25	44	43	30	6
AR 428	28	49	48	39	10
AR 430	30	50	50	36	11
AR 432	32	50	50	40	11
AR 435	35	55	50	38	10
AR 440	40	60	59	44	12
AR 445	45	67	68	46	12
AR 453	53	78	73	50	12
AR 455	55	80	75	55	12
AR 460	60	85	80	60	12

Aplicaciones:

Bombas Ind. Lactea y Alimenticia
Bombas para uso domiciliario
Bombas para piscinas
Bombas para Productos Químicos

Código de sello a pedir:

AR400-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR400	- 30	CG	- N

ARGENTOP®