


Tipo AR800

El sello doble Tipo 800 es utilizado en bombas tándem o circuitos de doble estanqueidad.

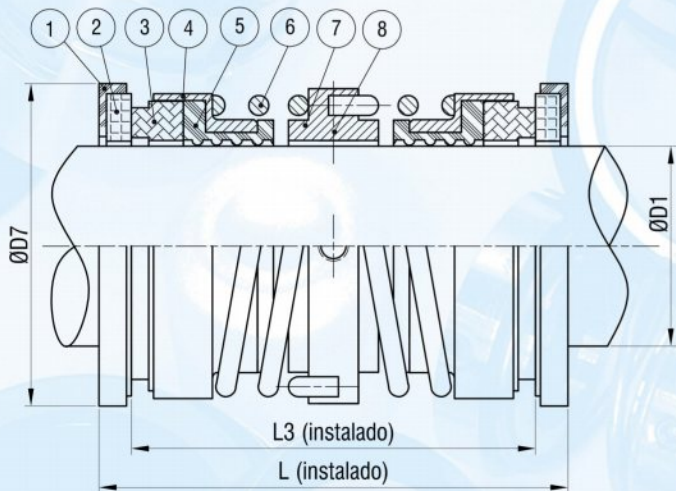

Límites Operativos	
Presiones:	10 kg/cm2
Velocidad:	10m/s
Temperatura:	-15°c a 140°c

Componentes	
Item	Designación
1	Cubeta
2	Pista Fija
3	Pista Rotativa
4	Cazoleta
5	Fuelle
6	Resorte
7	Arrastre

Material	
Pistas Fija y Rotativas	
Grafito	G
Grafito c/ Antimonio	G1
Cerámica	C
Tungsteno	W
Stellite	St

Material	
Elastómeros	
Acrilo Nitrilo	N
Viton	V
Etileno Propileno	E
Neopreno	Ne
Teflón	T

MODELO N°TOP	D1 eje	D3	D7	L	L3
AR 820	20	47	40	90	72
AR 825	25	47	47	90	70
AR 828	28	47	50	90	70
AR 830	30	47	50	90	70
AR 832	32	47	50	90	70
AR 835	35	49	50	95	75
AR 838	38	59	59	115	90
AR 840	40	59	59	115	90
AR 842	42	59	59	115	90
AR 845	45	67	65	115	95
AR 850	50	70	72	115	92
AR 855	55	74	72	122	95
AR 860	60	80	79	128	100
AR 865	65	88	90	144	116

Aplicaciones:

- Bombas para plantas de Hormigón.
- Bombas para combustibles
- Bombas centrífugas, electrobombas
- Bombas para Productos Químicos
- Agitadores

Código de sello a pedir:

AR800-30 WW-GC-V

Código	Ø eje	Pistas L/Producto	Pistas L/Refrigeración	Elastómeros
AR800	- 30	WW	- GC	- V

ARGENTOP®