


Tipo AR4G

Sello mecánico de fuelle, monoresorte, sentido de rotación independiente



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001

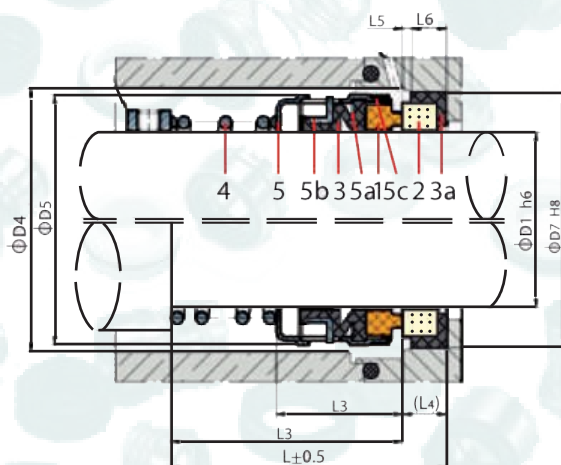

Limites Operativos:

d1	=	9,52 a 100 mm
P	=	14 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-40°C a 150°C

MODELO	D1	D3	D4	D7	D12	L	L3	L4	L5	L6
AR4G-3/8"	9.52	24	26	24.60	5	52.7	44	8.7	1.5	6
AR4G-1/2"	12.70	27	29	27.80	5	52.7	44	8.7	1.5	6
AR4G-5/8"	15.87	29	32	30.95	5	54.3	44	10.3	1.5	6
AR4G-3/4"	19.05	33	35	34.15	5	54.3	44	10.3	2.0	7
AR4G-7/8"	22.22	35	38	37.30	5	54.3	44	10.3	2.0	7
AR4G-1"	25.40	38	42	40.50	5	54.3	44	10.3	2.0	7
AR4G-1 1/8"	28.57	42	50	47.65	5	71.9	60	11.9	2.0	7
AR4G-1 1/4"	31.75	49	53	50.80	5	71.9	60	11.9	2.0	7
AR4G-1 3/8"	34.92	49	56	54.00	5	71.9	60	11.9	2.0	7
AR4G-1 1/2"	38.10	57	59	57.15	5	71.9	60	11.9	2.0	7
AR4G-1 5/8"	41.27	57	62	60.35	5	71.9	60	11.9	2.0	7
AR4G-1 3/4"	44.45	62	65	63.50	5	82.9	71	11.9	2.0	7
AR4G-1 7/8"	47.62	62	69	66.70	5	82.9	71	11.9	2.0	7
AR4G-2"	50.80	67	72	69.85	8	84.5	71	13.5	2.5	10
AR4G-2 1/8"	53.97	71	75	73.05	8	84.5	71	13.5	2.5	10
AR4G-2 1/4"	57.15	75	78	76.20	8	84.5	71	13.5	2.5	10
AR4G-2 3/8"	60.32	78	81	79.40	8	84.5	71	13.5	2.5	10
AR4G-2 1/2"	63.50	81	84	82.55	8	84.5	71	13.5	2.5	10

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D4	D7	D12	L	L2	L3	L4	L5	L6
AR4G - 16	16	29	32	30	5	48	25	40	8	1.5	6
AR4G - 18	18	31	34	32	5	49	26	41	8	2.0	6
AR4G - 20	20	33	36	34	5	49	26	41	8	2.0	6
AR4G - 22	22	35	38	36	5	49	26	41	8	2.0	6
AR4G - 25	25	38	41	39	5	52	26	44	8	2.0	6
AR4G - 28	28	42	45	43	5	54	28	46	8	2.0	6
AR4G - 30	30	45	48	48	5	54	28	46	8	2.0	7
AR4G - 35	35	49	52	53	5	57	28	47	10	2.0	8
AR4G - 40	40	57	60	58	5	62	28	52	10	2.0	8
AR4G - 45	45	62	65	63	5	66	32	56	10	2.0	8
AR4G - 50	50	67	70	68	8	75	34	65	10	2.5	8
AR4G - 55	55	72	75	73	8	77	34	65	12	2.5	10
AR4G - 60	60	78	83	79	8	79	36	67	12	2.5	10
AR4G - 65	65	84	89	86	8	79	36	67	12	2.5	10
AR4G - 70	70	89	94	91	8	85	40	73	12	2.5	10
AR4G - 75	75	94	99	96	8	91	40	79	12	2.5	10
AR4G - 80	80	103	108	105	11	93	45	79	14	3.0	12
AR4G - 85	85	108	113	110	11	100	45	86	14	3.0	12
AR4G - 90	90	113	118	115	11	100	45	86	14	3.0	12
AR4G - 95	95	118	123	120	11	100	45	86	14	3.0	12
AR4G - 100	100	123	128	125	11	100	45	86	14	3.0	12

Forma de pedir un sello:

Código: AR4G-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR4G	- 30	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Aro de retención
5c	Cazoleta

ARGENTOP®