


Tipo AR101

Sello mecánico tipo cartucho adaptable a bombas centrífugas en versión simple o doble.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

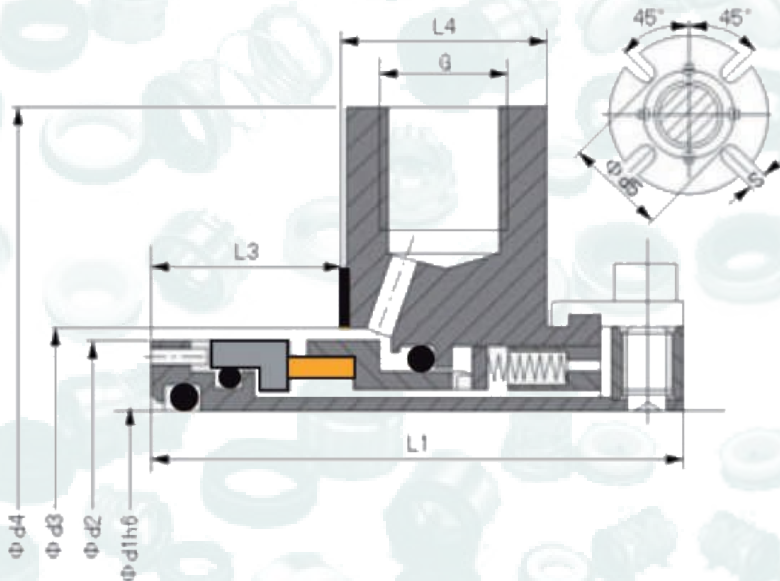

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1


Límites Operativos:

P	=	2.50MPa
V	=	16 m/s
T	=	-30°C a 220°C

MODELO	d1	d2	d3(min)	d3(max)	d4	L1	L3	L4	d5	s	G
AR101 - 25	25	43	44	51	105	67	24.6	25.4	62	14	1/4"
AR101 - 28	28	46	47	52	105	67	24.6	25.4	62	14	1/4"
AR101 - 30	30	48	49	56	105	67	24.6	25.4	65	14	1/4"
AR101 - 33	33	50	51	57	110	67	24.6	25.4	67	14	1/4"
AR101 - 35	35	53	54	61	113	67	24.6	25.4	71	14	1/4"
AR101 - 38	38	56	57	66	123	67	24.6	25.4	76	14	1/4"
AR101 - 40	40	58	59	68	123	67	24.6	25.4	78	16	1/4"
AR101 - 43	43	60	61.5	70.5	133	67	24.6	25.4	80	16	1/4"
AR101 - 45	45	62.5	64	73	138	67	24.6	25.4	83	16	1/4"
AR101 - 48	48	65.5	67	75	138	67	24.6	25.4	85	16	1/4"
AR101 - 50	50	68	69	78	148	67	24.6	25.4	88	16	1/4"
AR101 - 55	55	73	74	83	148	67	24.6	25.4	93	18	1/4"
AR101 - 60	60	78	79	91	157	67	24.6	25.4	102	18	1/4"
AR101 - 65	65	83	84.5	98.5	163	67	24.6	25.4	109	18	1/4"
AR101 - 70	70	93	95	108	178	67	24.6	25.4	118	18	1/4"
AR101 - 75	75	100	101.6	108	190	84	26.6	28	129	18	3/8"
AR101 - 80	80	106.4	108	124	195	84	26.6	28	135	18	3/8"
AR101 - 85	85	109.5	111.1	128	198	84	26.6	28	139	22	3/8"
AR101 - 90	90	115.9	117.5	135	205	84	26.6	28	145	22	3/8"
AR101 - 95	95	119.1	120.7	138	208	84	26.6	28	148	22	3/8"
AR101 - 100	100	125.4	127	144	218	84	26.6	28	154	22	3/8"

Forma de pedir un sello:

Código: AR101 - 30 CG-N

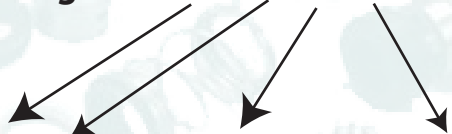

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Código		Ø eje	Material Pistas		Material Elastómeros
AR101	-	30	CG	-	N

ARGENTOP®