


Tipo AR700

El sello Tipo 700 es de uso general para la retención de líquidos y gases, en circuitos de circulación y bombeo.

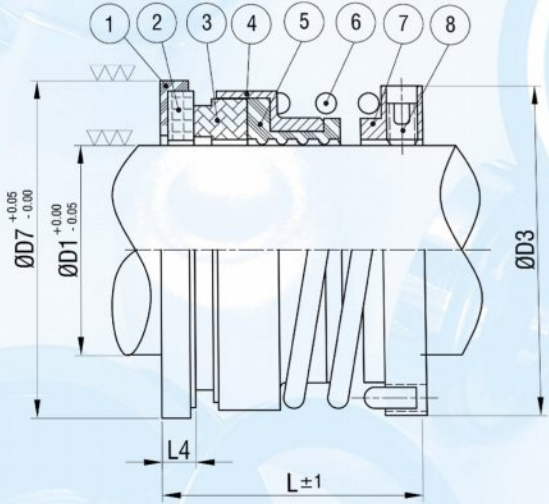

Límites Operativos

Presiones:	10 kg/cm ²
Velocidad:	10m/s
Temperatura:	-15°C a 140°C

Componentes

Item	Designación
1	Cubeta
2	Pista Fija
3	Pista Rotativa
4	Cazoleta
5	Fuelle
6	Resorte
7	Arrastre

Material

Pistas Fija y Rotativas

Grafito	G
Grafito c/ Antimonio	G1
Cerámica	C
Tungsteno	W
Stellite	St

Material

Elastómeros

Acrilo Nitrilo	N
Viton	V
Etileno Propileno	E
Neopreno	Ne
Teflón	T

MODELO N°TOP	D1 eje	D3	D7	L	L4
AR 720	20	47	40	48	9
AR 725	25	47	47	48	10
AR 728	28	47	50	48	10
AR 730	30	47	50	48	10
AR 732	32	47	50	48	10
AR 735	35	49	50	50	10
AR 738	38	59	59	62	12
AR 740	40	59	59	62	12
AR 742	42	59	59	62	12
AR 745	45	67	65	62	10
AR 750	50	70	72	62	11
AR 755	55	74	72	65	14
AR 760	60	80	79	68	14
AR 765	65	88	90	76	14

Aplicaciones:

- Bombas para grandes piscinas
- Bombas para combustibles
- Bombas centrífugas, electrobombas
- Bombas para Productos Químicos
- Agitadores

Código de sello a pedir:

AR700-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR700	- 30	CG	- N

ARGENTOP®