


Tipo AR3G

Sello mecánico de fuelle,
monoresorte, sentido de
rotación independiente

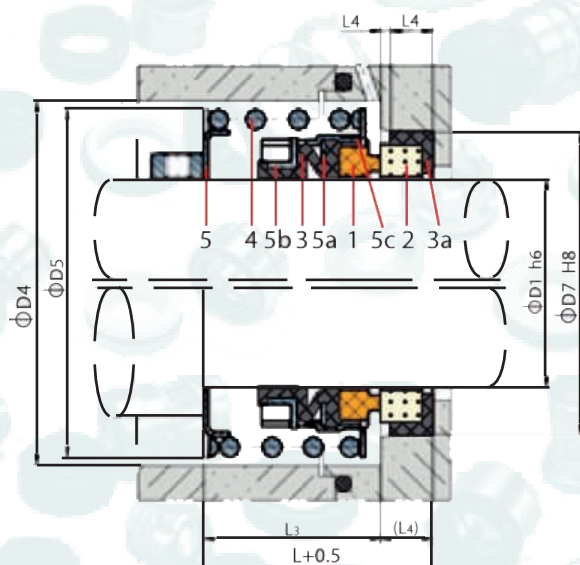

Limites Operativos:

d1	=	9,52 a 101,6 mm
P	=	14 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-20°C a 200°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas


Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

MODELO	D1	D3	D4	D7	D12	L	L3	L4	L5	L6
AR3G-3/8"	9.52	28.0	32	24.60	5	33.7	25	8.7	1.5	6
AR3G-1/2"	12.70	32.0	35	27.80	5	33.7	25	8.7	1.5	6
AR3G-5/8"	15.87	34.0	39	30.95	5	35.3	25	10.3	1.5	6
AR3G-3/4"	19.05	38.8	43	34.15	5	35.3	25	10.3	2.0	7
AR3G-7/8"	22.22	41.5	46	37.30	5	35.3	25	10.3	2.0	7
AR3G-1"	25.40	44.8	50	40.50	5	35.3	25	10.3	2.0	7
AR3G-1 1/8"	28.57	48.5	59	47.65	5	44.9	33	11.9	2.0	7
AR3G-1 1/4"	31.75	57.0	62	50.80	5	44.9	33	11.9	2.0	7
AR3G-1 3/8"	34.92	57.0	66	54.00	5	44.9	33	11.9	2.0	7
AR3G-1 1/2"	38.10	67.0	70	57.15	5	44.9	33	11.9	2.0	7
AR3G-1 5/8"	41.27	67.0	74	60.35	5	44.9	33	11.9	2.0	7
AR3G-1 3/4"	44.45	73.0	77	63.50	5	52.9	41	11.9	2.0	7
AR3G-1 7/8"	47.62	73.0	81	66.70	5	52.9	41	11.9	2.0	7
AR3G-2"	50.80	79.0	85	69.85	8	54.5	41	13.5	2.5	10
AR3G-2 1/8"	53.97	84.0	88	73.05	8	54.5	41	13.5	2.5	10
AR3G-2 1/4"	57.15	84.0	91	76.20	8	54.5	41	13.5	2.5	10
AR3G-2 3/8"	60.32	90.0	94	79.40	8	54.5	41	13.5	2.5	10
AR3G-2 1/2"	63.50	94.0	97	82.55	8	54.5	41	13.5	2.5	10

MODELO	D1	D3	D4	D7	D12	L	L3	L4	L5	L6
AR3G - 16	16	34.0	37	30	5	33	25	8	1.5	6
AR3G - 18	18	36.8	40	32	5	33	25	8	2.0	6
AR3G - 20	20	38.8	42	34	5	33	25	8	2.0	6
AR3G - 22	22	41.5	45	36	5	33	25	8	2.0	6
AR3G - 25	25	44.8	48	39	5	34	26	8	2.0	6
AR3G - 28	28	48.5	52	43	5	34	26	8	2.0	6
AR3G - 30	30	52.0	55	48	5	34	26	8	2.0	7
AR3G - 35	35	57.0	60	53	5	40	30	10	2.0	8
AR3G - 40	40	67.0	70	58	5	44	34	10	2.0	8
AR3G - 45	45	73.0	76	63	5	46	36	10	2.0	8
AR3G - 50	50	79.0	81	68	8	51	41	10	2.5	8
AR3G - 55	55	84.0	87	73	8	53	41	12	2.5	10
AR3G - 60	60	90.0	95	79	8	53	41	12	2.5	10
AR3G - 65	65	98.5	104	86	8	61	49	12	2.5	10
AR3G - 70	70	103.5	109	91	8	64	52	12	2.5	10
AR3G - 75	75	110.5	116	96	8	64	52	12	2.5	10
AR3G - 80	80	120.0	125	105	11	70	56	14	3.0	12
AR3G - 85	85	125.0	130	110	11	70	56	14	3.0	12
AR3G - 90	90	132.0	137	115	11	70	56	14	3.0	12
AR3G - 95	95	137.0	142	120	11	70	56	14	3.0	12
AR3G - 100	100	144.0	149	125	11	76	62	14	3.0	12

Forma de pedir un sello:

Código: AR3G-30 CG-N



Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR3G	- 30	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Aro de retención
5c	Cazoleta

ARGENTOP®