
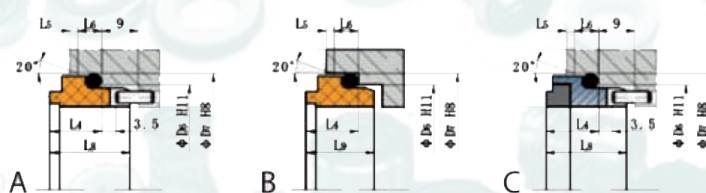


Tipo AR1N

Sello mecánico no balanceado monoresorte cónico, sentido de rotación dependiente (del sentido de enrollamiento del resorte)

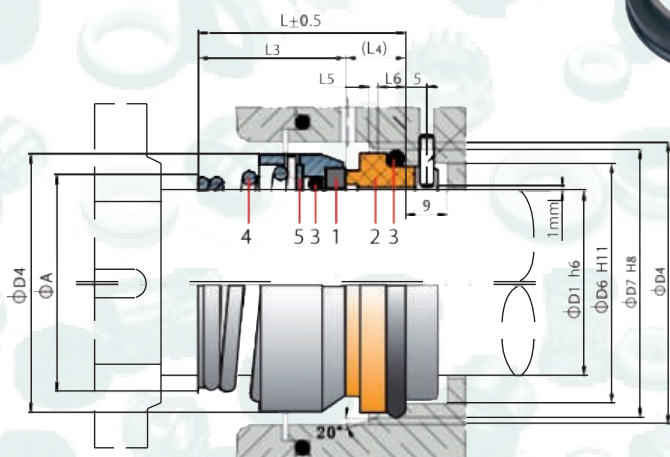

Límites Operativos:

d1	=	16 a 100 mm
P	=	10 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-20°C a 150°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

MODELO	D1	D3	D4	D6	D7	D8	L	L3	L4	L5	L6	L8	L9	A
AR1N - 16	16	30	32	23	27	3	37.0	27.0	10	1.5	4	17.5	11.5	20
AR1N - 18	18	32	34	27	33	3	37.5	27.5	10	2.0	5	17.5	12.0	22
AR1N - 20	20	34	36	29	35	3	37.5	27.5	10	2.0	5	17.5	12.0	25
AR1N - 22	22	36	38	31	37	3	37.5	27.5	10	2.0	5	17.5	12.0	27
AR1N - 24	24	38	40	33	39	3	40.0	30.0	10	2.0	5	17.5	12.0	29
AR1N - 25	25	39	41	34	40	3	40.0	30.0	10	2.0	5	17.5	12.0	30
AR1N - 28	28	42	44	37	43	3	42.5	32.5	10	2.0	5	17.5	12.0	33
AR1N - 30	30	44	46	39	45	3	42.5	32.5	10	2.0	5	17.5	12.0	36
AR1N - 32	32	46	48	42	48	3	42.5	32.5	10	2.0	5	17.5	12.0	38
AR1N - 33	33	47	49	42	48	3	42.5	32.5	10	2.0	5	17.5	12.0	40
AR1N - 35	35	49	51	44	50	3	42.5	32.5	10	2.0	5	17.5	12.0	42
AR1N - 38	38	54	58	49	56	4	45.0	32.0	13	2.0	6	20.0	14.5	45
AR1N - 40	40	56	60	51	58	4	45.0	32.0	13	2.0	6	20.0	14.5	47
AR1N - 43	43	59	63	54	61	4	45.0	32.0	13	2.0	6	20.0	14.5	51
AR1N - 45	45	61	65	56	63	4	45.0	32.0	13	2.0	6	20.0	14.5	53
AR1N - 48	48	66	70	59	66	4	45.0	32.0	13	2.0	6	20.0	14.5	56
AR1N - 50	50	68	72	62	70	4	47.5	33.5	14	2.5	6	21.0	15.5	59
AR1N - 55	55	71	75	67	75	4	47.5	33.5	14	2.5	6	21.0	15.5	64
AR1N - 60	60	80	85	72	80	4	52.5	38.5	14	2.5	6	21.0	15.5	70
AR1N - 65	65	85	90	77	85	4	52.5	38.5	14	2.5	6	21.0	15.5	76
AR1N - 70	70	90	95	83	92	4	60.0	44.0	16	2.5	7	22.0	16.5	81
AR1N - 75	75	93	104	88	97	4	60.0	44.0	16	2.5	7	22.0	16.5	86
AR1N - 80	80	100	109	95	105	4	60.0	42.0	18	3.0	7	24.5	20.0	92
AR1N - 85	85	105	114	100	110	4	60.0	42.0	18	3.0	7	24.5	20.0	98
AR1N - 90	90	110	119	105	115	4	65.0	47.0	18	3.0	7	24.5	20.0	103
AR1N - 95	95	115	124	110	120	4	65.0	47.0	18	3.0	7	24.5	20.0	108
AR1N - 100	100	120	129	115	125	4	65.0	47.0	18	3.0	7	24.5	20.0	114

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Forma de pedir un sello:

Código: AR1N-30 WG-N-A



Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Juntas elastoméricas
4	Resorte
5	Arandela

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros	Tipo de pista fija
AR1N	- 30	WG	- N	- A

ARGENTOP®