

Tipo AR1G/2G

Sello mecánico de fuelle,
monoresorte sentido
de rotación independiente.




AR1G

AR2G

Materiales secundarios:


Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

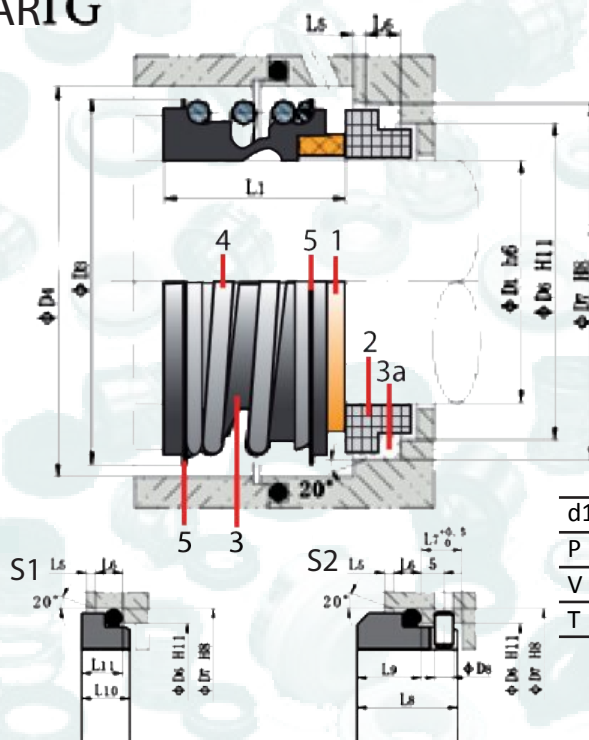

Limites Operativos:

d1	=	16 a 100 mm
P	=	10 Kg/Cm ²
V	=	13 m/s
T	=	-40°C a 150°C

S15

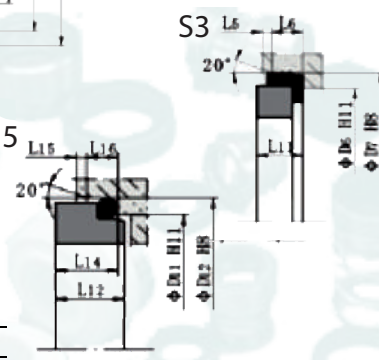

Forma de pedir un sello:
Código: AR1G/2G-30 CG-N-S1

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Componentes

1	Carra de roce rotante
2	Carra de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandelas

Código		Ø eje	Material Pistas		Material Elastómeros		Tipo de pista fija
AR1G/2G	-	30	CG	-	N	-	S1

MODELO	D1	D3	D4	D6	D7	D8	D11	D12	L	L1	L2	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15	L16
AR1G/2G-12	12	25.0	26	19	23	3	17.5	21.6	32.5	15.0	25.9	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	6.6	6.5	5.6	1.2	3.8
AR1G/2G-14	14	28.5	30	21	25	3	20.5	24.6	35.0	17.0	28.4	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	6.6	6.5	5.6	1.2	3.8
AR1G/2G-15	15	28.5	30	-	-	3	20.5	24.6	-	17.0	28.4	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.6	1.2	3.8
AR1G/2G-16	16	28.5	30	23	27	3	22.0	28.0	35.0	17.0	28.4	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	6.6	8.5	7.5	1.5	5.0
AR1G/2G-18	18	32.0	33	27	33	3	24.0	30.0	37.5	19.5	30.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	9.0	8.0	1.5	5.0
AR1G/2G-19	19	36.0	38	-	-	3	-	-	-	21.5	30.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	-	-	1.5	5.0
AR1G/2G-20	20	37.0	38	29	35	3	29.5	35.0	37.5	21.5	30.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0
AR1G/2G-22	22	37.0	38	31	37	3	29.5	35.0	37.5	21.5	30.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0
AR1G/2G-24	24	42.5	44	33	39	3	32.0	38.0	40.0	22.5	32.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0
AR1G/2G-25	25	42.5	44	34	40	3	32.0	38.0	40.0	23.0	32.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0
AR1G/2G-28	28	49.0	50	37	43	3	36.0	42.0	42.5	26.5	35.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	10.0	9.0	1.5	5.0
AR1G/2G-30	30	49.0	50	39	45	3	39.2	45.0	42.5	26.5	35.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	11.5	10.5	1.5	5.0
AR1G/2G-32	32	53.5	55	42	48	3	42.2	48.0	47.5	27.5	35.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	12.0	10.5	1.5	5.0
AR1G/2G-33	33	53.5	55	42	48	3	44.2	50.0	42.5	27.5	35.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	12.0	11.0	1.5	5.0
AR1G/2G-35	35	57.0	59	44	50	3	46.2	52.0	42.5	28.5	35.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	12.0	11.0	1.5	5.0
AR1G/2G-38	38	59.0	61	49	56	4	49.2	55.0	45.0	30.0	36.0	2.0	6	9.0	19.5	11.5	8.5	7.5	11.3	10.3	1.5	5.0
AR1G/2G-40	40	62.0	64	51	58	4	52.2	58.0	45.0	30.0	36.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	9.0	11.8	10.8	1.5	5.0
AR1G/2G-43	43	65.5	67	54	61	4	53.3	62.0	45.0	30.0	36.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	9.0	13.2	12.0	2.0	6.0
AR1G/2G-45	45	68.0	70	56	63	4	55.3	64.0	45.0	30.0	36.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	9.0	12.8	11.6	2.0	6.0
AR1G/2G-48	48	70.5	74	59	66	4	59.7	68.4	45.0	30.5	36.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	9.0	12.8	11.6	2.0	6.0
AR1G/2G-50	50	74.0	77	62	70	4	60.8	69.3	47.5	30.5	38.0	2.5	6	9.0	22.0	14.0	10.0	9.5	12.8	11.6	2.5	6.0
AR1G/2G-53	53	78.5	81	65	73	4	63.8	72.3	47.5	33.0	36.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	10.5	11.0	13.5	12.3	2.5	6.0
AR1G/2G-55	55	81.0	83	67	75	4	66.5	75.4	47.5	35.0	36.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	11.0	14.5	13.3	2.5	6.0
AR1G/2G-58	58	85.5	88	70	78	4	69.5	78.4	52.5	37.0	41.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	11.0	14.5	13.3	2.5	6.0
AR1G/2G-60	60	88.5	91	72	80	4	71.5	80.4	52.5	38.0	41.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	11.0	14.5	13.3	2.5	6.0
AR1G/2G-65	65	93.5	96	77	85	4	76.5	85.4	52.5	40.0	41.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	11.0	14.2	13.0	2.5	6.0
AR1G/2G-68	68	96.5	100	81	90	4	82.7	91.5	52.5	40.0	41.2	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.0	11.3	14.9	13.7	2.5	6.0
AR1G/2G-70	70	99.5	103	83	92	4	83.0	92.0	60.0	40.0	48.7	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.5	11.3	14.2	13.0	2.5	6.0
AR1G/2G-75	75	107.0	110	88	97	4	90.2	99.0	60.0	40.0	48.7	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.5	11.3	15.2	14.0	2.5	6.0
AR1G/2G-80	80	112.0	116	95	105	4	95.2	104.0	60.0	40.0	48.0	3.0	7	9.0	26.2	18.2	13.0	12.0	16.2	15.0	3.0	6.0
AR1G/2G-85	85	120.0	124	100	110	4	100.2	109.0	60.0	41.0	46.0	3.0	7	9.0	26.2	18.2	15.0	14.0	16.0	14.8	3.0	6.0
AR1G/2G-90	90	127.0	131	105	115	4	105.2	114.0	65.0	45.0	51.0	3.0	7	9.0	26.2	18.2	15.0	14.0	16.0	14.8	3.0	6.0
AR1G/2G-95	95	132.0	136	110	120	4	111.6	120.3	65.0	46.0	51.0	3.0	7	9.0	25.2	17.2	15.0	14.0	17.0	15.8	3.0	6.0
AR1G/2G-100	100	137.0	140	115	125	4	114.5	123.3	65.0	47.0	51.0	3.0	7	9.0	25.2	17.2	15.0	14.0	17.0	15.8	3.0	6.0

ARGENTOP®