



Tipo ARM7N

Sello mecánico multiresorte o con resorte de lámina, sentido de rotación independiente.

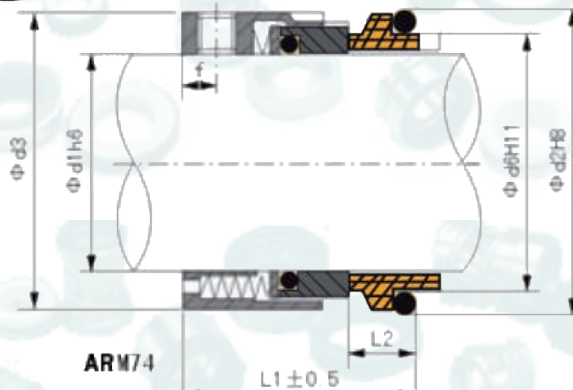

TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

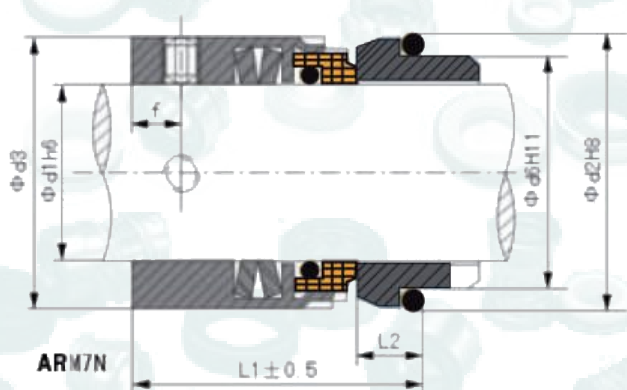

MODELO	D1	D3	D6	D2	L1	L2	f
ARM7N - 14	14	25	21	25	35.0	10.0	6
ARM7N - 16	16	27	23	27	35.0	10.0	6
ARM7N - 18	18	33	27	33	37.5	11.5	7
ARM7N - 20	20	35	29	35	37.5	11.5	7
ARM7N - 22	22	37	31	37	37.5	11.5	7
ARM7N - 24	24	39	33	39	40.0	11.5	8
ARM7N - 25	25	40	34	40	40.0	11.5	8
ARM7N - 28	28	43	37	43	42.5	11.5	8
ARM7N - 30	30	45	39	45	42.5	11.5	8
ARM7N - 32	32	47	42	47	42.5	11.5	8
ARM7N - 33	33	48	42	48	42.5	11.5	8
ARM7N - 35	35	50	44	50	42.5	11.5	8
ARM7N - 38	38	55	49	55	45.0	14.0	8
ARM7N - 40	40	57	51	57	45.0	14.0	8
ARM7N - 43	43	60	54	60	45.0	14.0	8
ARM7N - 45	45	62	56	62	45.0	14.0	8
ARM7N - 48	48	65	59	65	45.0	14.0	8
ARM7N - 50	50	67	62	67	47.5	15.0	8
ARM7N - 53	53	70	65	70	47.5	15.0	8
ARM7N - 55	55	72	67	72	47.5	15.0	8
ARM7N - 58	58	79	70	79	52.5	15.0	9
ARM7N - 60	60	81	72	81	52.5	15.0	9
ARM7N - 63	63	84	75	84	52.5	15.0	9
ARM7N - 65	65	86	77	86	52.5	15.0	9
ARM7N - 68	68	89	81	89	52.5	18.0	9
ARM7N - 70	70	91	83	91	60.0	18.0	9
ARM7N - 75	75	99	88	99	60.0	18.0	10
ARM7N - 80	80	104	95	104	60.0	18.2	10
ARM7N - 85	85	109	100	109	60.0	18.2	10
ARM7N - 90	90	114	105	114	65.0	18.2	10
ARM7N - 95	95	119	110	119	65.0	17.2	10
ARM7N - 100	100	124	115	124	65.0	17.2	10

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Limites Operativos:

d1	=	14 a 100 mm
P	=	1.20MPa
V	=	18 m/s
T	=	-30°C a 220°C

Forma de pedir un sello:

Código: ARM7N-30 CG-N

Código		Ø eje	Material Pistas		Material Elastómeros
ARM7N	-	30	CG	-	N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®