


Tipo AR15

Sello mecánico doble, multiresorte
sentido de rotación independiente
(longitud de montaje limitada).



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

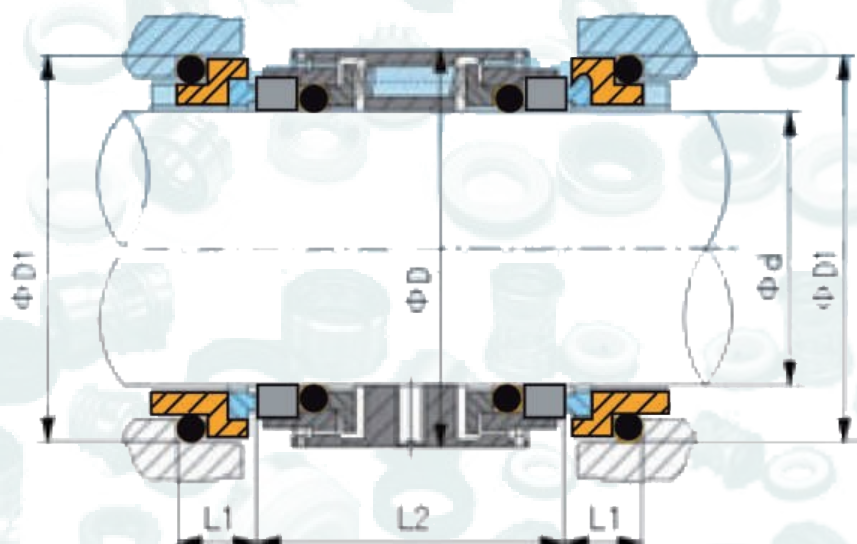

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Limites Operativos:

P	=	1MPa
V	=	13 m/s
T	=	-20°C a 200°C

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

Forma de pedir un sello:
Código: AR15-30 SS-GC-V

Código		Ø eje	Pistas L/Producto		Pistas L/Refrigeración		Material Elastómeros
AR15	-	30	SS	-	GC	-	V

ARGENTOP®