


Tipo AR4U

Sello mecánico monoresorte robusto, sentido de rotación independiente.



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001

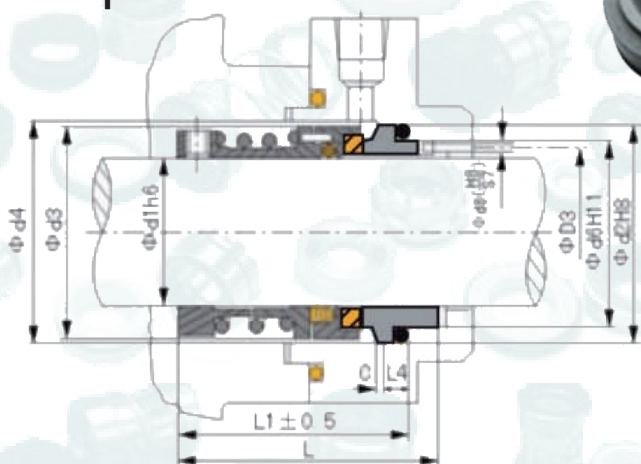

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acirilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Limites Operativos:

P	=	1.20MPa
V	=	16 m/s
T	=	-20°C a 180°C

MODELO	d1	d3	d4	d2	d6	D3	d8	L	L1	L4	c
AR4U - 18	18	32	34	33	27	23	3	52.0	45.0	5	2
AR4U - 20	20	34	36	35	29	25	3	52.0	45.0	5	2
AR4U - 22	22	36	38	37	31	27	3	53.0	46.0	5	2
AR4U - 24	24	38	40	39	33	29	3	56.0	49.0	5	2
AR4U - 25	25	39	41	40	34	30	3	56.0	49.0	5	2
AR4U - 28	28	42	44	43	37	33	3	56.5	49.5	5	2
AR4U - 30	30	44	46	45	39	35	3	57.0	50.0	5	2
AR4U - 32	32	46	48	48	42	38	3	58.5	51.5	5	2
AR4U - 33	33	47	49	48	42	38	3	58.8	51.5	5	2
AR4U - 35	35	49	51	50	44	40	3	58.8	51.5	5	2
AR4U - 38	38	54	58	56	49	44	4	62.0	55.0	6	2
AR4U - 40	40	56	60	58	51	46	4	62.0	55.0	6	2
AR4U - 43	43	59	63	61	54	49	4	65.0	58.0	6	2
AR4U - 45	45	61	65	63	56	51	4	65.0	58.0	6	2
AR4U - 48	48	64	68	66	59	54	4	66.0	59.0	6	2
AR4U - 50	50	66	70	70	62	57	4	67.0	60.0	6	2.5
AR4U - 53	53	69	73	73	65	60	4	71.5	64.5	6	2.5
AR4U - 55	55	71	75	75	67	62	4	73.5	66.5	6	2.5
AR4U - 58	58	78	83	78	70	65	4	76.5	69.5	6	2.5
AR4U - 60	60	80	85	80	72	67	4	76.5	69.5	6	2.5
AR4U - 63	63	83	88	83	75	70	4	78.8	71.5	6	2.5
AR4U - 65	65	85	90	85	77	72	4	81.5	74.5	6	2.5
AR4U - 68	68	88	93	90	81	75	4	82.5	75.5	7	2.5
AR4U - 70	70	90	95	92	83	77	4	86.5	79.5	7	2.5
AR4U - 75	75	99	104	97	88	82	4	87.0	80.0	7	2.5
AR4U - 80	80	104	109	105	95	88	4	90.5	83.5	7	3
AR4U - 85	85	109	114	110	100	93	4	90.5	83.5	7	3
AR4U - 90	90	114	119	115	105	98	4	92.5	85.5	7	3
AR4U - 95	95	119	124	120	110	103	4	93.5	86.5	7	3
AR4U - 100	100	124	129	125	115	108	4	93.5	86.55	7	3

Forma de pedir un sello:

Código: AR4U-30 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
AR4U	- 30	CG	- N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®