

Tipo AR303

Sello mecánico de fuelle
sentido de rotación
independiente.



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

Pistas fijas y rotativas


Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

Límites Operativos:

P	=	0.7MPa
V	=	10 m/s
T	=	-20°C a 100°C

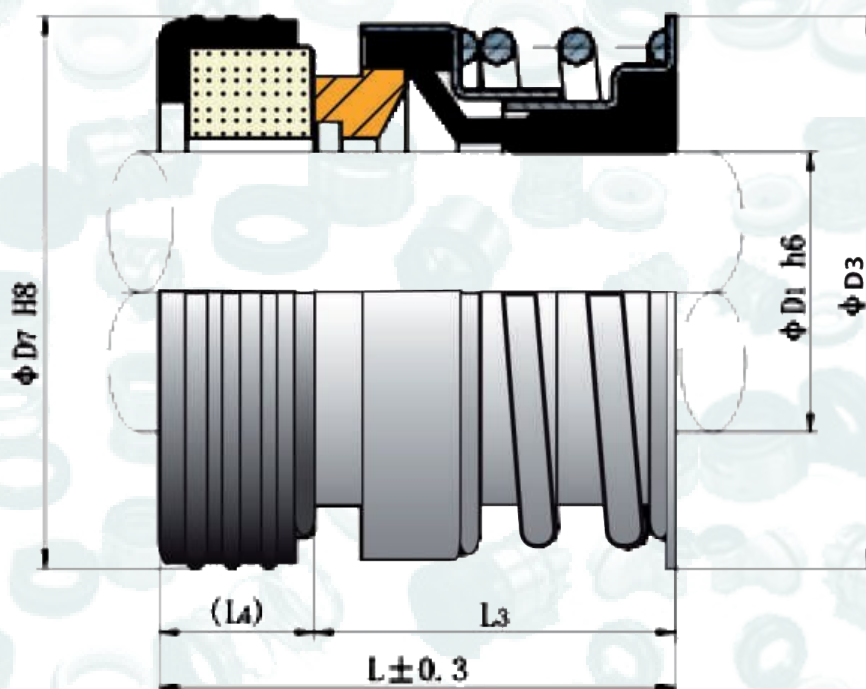

MODELO	D1	D3	D7	L	L3	L4
AR303 - 12	12.00	23.3	24	20.8	16.3	4.5
AR303 - 14	14.00	30.4	30	27.1	18.6	8.5
AR303 - 5/8"	15.88	30.4	30	27.1	18.6	8.5
AR303 - 3/4"	19.05	33.0	35	28.0	17.7	10.3
AR303 - 7/8"	22.2	36.3	38	30.9	20.6	10.3
AR303 - 1"	25.4	39.4	41.3	31.7	20.7	11.0

Forma de pedir un sello:

Código: AR303-12 CG-N

Código		Ø eje	Material Pistas		Material Elastómeros
AR303	-	12	CG	-	N

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

ARGENTOP®