


Tipo ARB

Sello mecánico de fuelle, con anclaje sobre la carcasa de la bomba, sentido de rotación independiente.



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

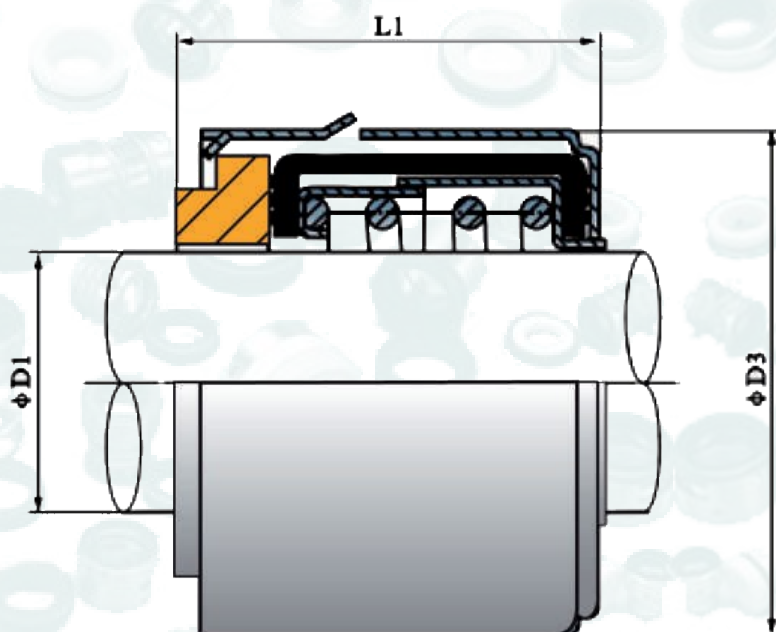

Componentes

1	Cara de roce rotante
2	Cara de roce fija
3	Fuelle
3a	Junta elastomérica
4	Resorte
5	Arandela de apoyo
5a	Arandela
5b	Cazoleta

Límites Operativos:

P	=	0.8MPa
V	=	13 m/s
T	=	-20°C a 150°C

Materiales secundarios:

Material	Código:
Acrilo-Nitrilo	N
Vitón	V
Silicona	Z
Etileno Propileno	E
Teflón	T
Teflón con Carga	T1
Neopreno	Ne

MODELO	D1	D3	L1
ARB - 08	16	36.5	16.5
ARB - 04	20	43	18

Forma de pedir un sello:

Código: ARB - 08 CG-N

Código	Ø eje	Material Pistas	Material Elastómeros
ARB	- 08	CG	- N

Pistas fijas y rotativas

Material	Código
Grafito	G
Grafito con antimonio	G1
Tungsteno/níquel	W
Tungsteno/Cobalto	W1
Silicio	S
Silicio alta pureza	S1
Stellite	St
Cerámica	C
Cerámica de alta pureza	C1

ARGENTOP®